


Lo Spazio

che si sdoppia

DOUBLE SPACE
DER RAUM TRENNT SICH
L'ESPACE QUI SE DÉDOUBLE.

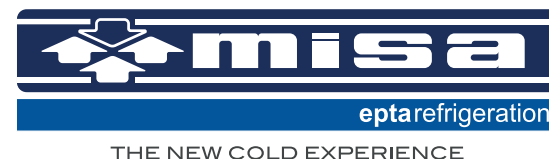

NUOVO ARMADIO
KLA
NEW CABINET - NEUER SCHRANK - NOUVELLE ARMOIRE



Lo Spazio che si sdoppia

Double Space
Der Raum trennt sich
L'espace qui se dédouble.

Caratteristiche Standard Standard Features - Standardeigenschaften - Caracteristiques Standard

Pannelli: rivestimento in lamiera plastificata atossica, isolamento in poliuretano densità 38/40 kg/m³
S6 K = 0,336 W/m²K
S10 K = 0,208 W/m²K

Angolari: rivestimento in lamiera plastificata atossica, isolamento in poliuretano

Serraggio: con fasteners a doppio aggancio e sistema di centraggio FAST-FIT

Sportelli: luce netta 61x80cm (mod. SP2x6 o SN2x6)

Porte: luce netta 61x172cm (mod. SP6 o SN6)

Chiusura con chiave
Pavimento con finitura interna arrotondata

Illuminazione interna (su FB)

Panel: in sheet metal with non-toxic plastic cladding, polyurethane insulation D = 38/40 kg/m³.
S6 K = 0,336 W/m²K
S10 K = 0,208 W/m²K

Edges: in non-toxic plastified sheet finishing polyurethane

Assembly: with twin-hook fasteners patented FAST-FIT centering system.

Hatches: clear passage 61x80cm (mod. SP2x6 o SN2x6)

Doors: clear passage 61x172cm (Mod. SP6 or SN6)

Key lock
Floor with internal rounded finishing
Internal lights (on FB)

Panel: Verkleidung aus ungiftig plastifiziertem Blech, mit Polyurethan isoliert Dichte D = 38/40 kg/m³.
S6 K = 0,336 W/m²K
S10 K = 0,208 W/m²K

Eckgeräte: mit ungiftig plastifiziertem Blech verkleidet, mit Polyurethan isoliert.

Verriegelung: mit doppelt greifenden FASTENERS und FAST-FIT Zentriersystem.

Klappen: Durchgangslicht 61x80cm (mod. SP2x6 o SN2x6)

Türen: Durchgangslicht 61x172cm (Mod. SP6 ou SN6)

Mit Schlüsselverriegelung
Boden mit abgerundeter innenauslage.
Innenbeleuchtung (bei FB).

Panneaux: revêtement en tôle plastifiée non toxique isolation en polyuréthane densité 38/40 kg/m³
S6 K = 0,336 W/m²K
S10 K = 0,208 W/m²K

Poteaux d'angle: revêtement en tôle plastifiée atoxique avec isolation en polyuréthane

Serrage: par fasteners à double crochet et système de centrage FAST-FIT breveté

Portillons: passage libre 61x80cm (mod. SP2x6 o SN2x6)

Portes: passage libre 61x172cm (mod. SP6 ou SN6)

Fermeture à clef
Sol à finition interne arrondie
Eclairage interne sur FB

Modelli Model - Modell - Modelle

S6 - hi 203 FBS "SLIM" SUL LATO - FBS SLIM ON SIDE
FBS "SLIM" AN DER SEITE - FBS "SLIM" SUR LE COTE

MOD.	DIM. INT.	DIM. EXT.	TEMP. 0+6°C - FREEBLOCK
KLA13	83 X 83	95 X 95	FBS4G
KLA27	83 X 163	95 X 175	FBS4G
KLA40	83 X 243	95 X 255	FBS7G

S6 - hi 243 FB SULLA PORTA - FB OVER THE DOOR
FB AN DER TÜR - FB SUR LA PORTE




MOD.	DIM. INT.	DIM. EXT.	TEMP. 0+6°C - FREEBLOCK
KLA13	83 X 83	95 X 95	FB7G
KLA27	83 X 163	95 X 175	FB7G
KLA40	83 X 243	95 X 255	FB7G

S10 - hi 203 FBS "SLIM" SUL LATO - FBS SLIM ON SIDE
FBS "SLIM" AN DER SEITE - FBS "SLIM" SUR LE COTE

MOD.	DIM. INT.	DIM. EXT.	TEMP. -18-20°C - FREEBLOCK
KLA13N	83 X 83	103 X 103	FBS6N
KLA27N	83 X 163	103 X 183	FBS6N
KLA40N	83 X 243	103 X 263	FBS6N

S10 - hi 243 FB SULLA PORTA - FB OVER THE DOOR
FB AN DER TÜR - FB SUR LA PORTE

MOD.	DIM. INT.	DIM. EXT.	TEMP. -18-20°C - FREEBLOCK
KLA13N	83 X 83	103 X 103	FB6N
KLA27N	83 X 163	103 X 183	FB6N
KLA40N	83 X 243	103 X 263	FB6N

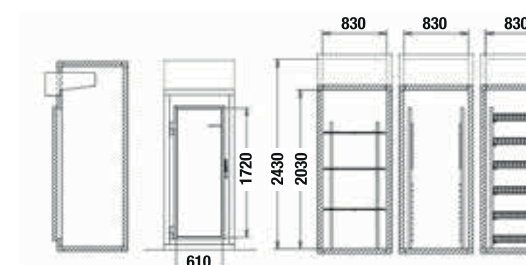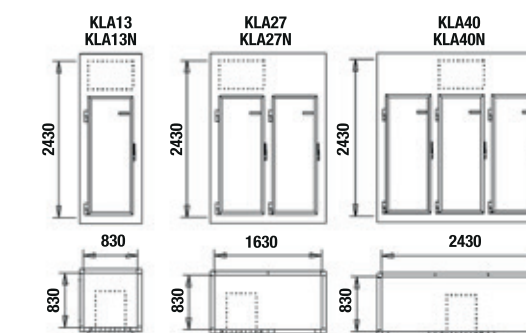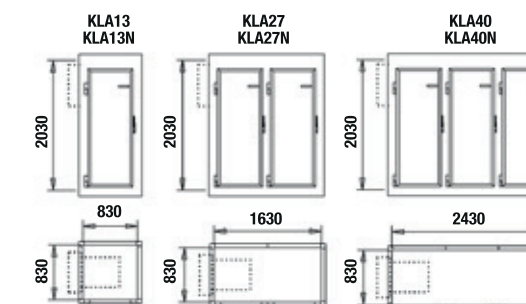

Griglie
Grills
Gitter
Grilles

Portategole
Tray holders
Küchenformträger
Porte-plateaux

Cestelli estraibili
Extractable racks
Ausziehbare Körbe
Paniers amovibles



Advanced Solutions
for your Store

www.eptarefrigeration.com



Azienda certificata
EN ISO 9001:2008
Certified Quality System



00071 POMEZIA - ROMA (I) VIA MONACHELLE VECCHIA 7
TEL. +39 06 911891 - FAX +39 06 9120788
www.misa-coldrooms.com - e-mail: misa@misa-coldrooms.com

MILANO: TEL +39 02 55403203 / 02 55403206 - FAX +39 02 58020311

La Società si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.
The company reserves the right to modify these models without previous notice.
Die Firma behält sich mögliche Änderungen ohne vorherige Mitteilung vor.
La société se réserve le droit d'apporter toutes modifications techniques sans préavis.



IL NUOVO ARMADIO MULTIUSO

THE NEW MULTIUSE CABINET - DER NEUE VIELZWECK-SCHRANK
LA NOUVELLE ARMOIRE MULTIFONCTION



Valvola di compensazione
e scatola di derivazione



Pressure Equalizing Valve
Connection box
Ausgleichventil Abzweigdose
Soupape de compensation
Boitier de dérivation



PATENTED
FASTENER
MESA FASTENER SYSTEM

PATENTED
FAST FIT
MESA JOINING-GUIDE SYSTEM

CE



Certificazione HACCP

HACCP Certification
HACCP-Zertifizierung
Certification HACCP

**IDEATO, REALIZZATO
E PRODOTTO IN
CONFORMITÀ ALLE
NORMATIVE HACCP**

Designed and manufactured in
conformity with haccp standards.

Den haccp-normen
entsprechend entwickelt,
hergestellt und produziert.

Conçu, réalisé et fabriqué
conformément aux normes
haccp.



Angolare Brevettato

Patented edge - Patentierte Eckpfosten
Poteau d'angle breveté

1. ISOLAMENTO CON SCHIUMA POLIURETANO

1. Polyurethane foam insulation - Isolierung durch polyurethanschaum
Isolation avec mousse polyurethane

2. SET AGGANCIAMENTO IN ABS

2. ABS hooking set - Haken-set aus ABS - Set d'accrochage en ABS

3. FINITURA SANITARIA INTEGRATA

3. Integrated sanitary finish - Integrierte hygieneausführung
Finissage sanitaire intégré.



Pannello Isotermico

Isothermal Panel
Isothermisches Paneel
Panneau isotherme

Lamiera zincata plastificata di serie con pvc atossico 120 micron

Standard plastic-coated galvanized plate with
non-toxic 120 micron PVC.

Plastifiziertes Zinkblech serienmäßig, mit
ungiftigem PVC 120 Micron.

Tôle galvanisée plastifiée de série avec PVC
atoxique de 120 micron.

Pannello sportelli Semincassati

Semi-rebate buffer
Paneel halbeingelassene Türen
Panneau Portes Semi-encastées

Ottima finitura estetica con profili in PVC,
lisci e senza viti in vista. Maniglie e
cerniere in acciaio cromato.

Excellent esthetic finish with smooth PVC
profiles and no exposed screws. Chrome steel
handles and hinges.

Ästhetisch schön verarbeitet, mit PVC-Profilen,
glatt und ohne sichtbare Schrauben. Griffe und
Scharniere aus verchromtem Stahl.

Finissage esthétique excellent avec profils en
PVC, lisses et sans vis à vue. Poignées et
charnières en acier chromé.

Impianti Frigoriferi Refrigeration Plants - Kühlanlagen - Installations frigorifiques

FREEBLOCK CON PANNELLO PREMONTATO

With pre-assembled panel
Mit vormontiertem paneel
Avec panneau pre-monté

SERIE FB



Una gamma completa per celle frigorifere di piccola e media
capacità per temperature di esercizio da 0° / +6° a -18°/-20°.

A full range for small and medium capacity cold rooms for operation
temperature ranges from 0 °C/+6 °C to -18 °C/-20 °C.

Komplette Produktpalette mit Kühlzellen mit kleinem und mittlerem
Fassungsvermögen für Betriebstemperaturen von 0° / +6° bis -18°/-20°.

Une gamme complète pour chambres frigorifiques de petite et moyenne
capacité pour températures de fonctionnement de 0°/+6° C à -18°/-20° C.



Filtro antibatterico applicato all'evaporatore

Antibacterial filter applied to the evaporator
Am Verdampfer angebrachter antibakterieller Filter
Filtre antibactérien appliqué à l'évaporateur

SERIE FB SLIM



Spessore 4 cm - per armadi con
temperatura positiva e negativa

Thickness 4 cm - for cabinet with
positive and negative temperature.
Stärke 4 cm - für Schränke mit Positiv-
und Negativtemperatur.
Épaisseur 4 cm - pour armoires avec
température positive et négative.

Divisorio centrale

Wall partition
Mittige Trennwand
Cloison centrale

