



Verticali e orizzontali negativi CROCODILE 2



Epta S.p.A. participates in the ECC programme for:
Refrigerated display cabinets (RDC). Check ongoing validity
of certificate online: www.eurovent-certification.com
or using: www.certiflash.com

Categorie Merceologiche



Caratteristiche Tecniche







CROCODILE 2						
Lunghezza mm		1880	2500	3750	MT2240	MT2450
CROCODILE 2	LG300	•	•	•	•	•
	HG400	•	•	•	•	•
Superficie di Esposizione m2	LG300	1.90	2.50	3.80	2.40	2.60
	HG400	2.10	2.80	4.20		
Superficie di appoggio m2	LG300	2.00	2.70	4.00	2.30	2.30
	HG400					
Capacità netta dm3	LG300	682.00	908.00	1362.00	715.00	715.00
	HG400					
Spessore spalla mm	Panoramic	70 (+ 104)				
	Blind	51 (+ 104)				




LG 300

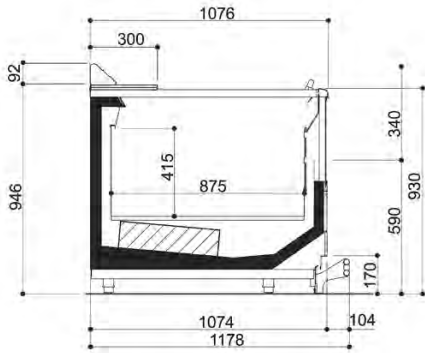

Back to Back

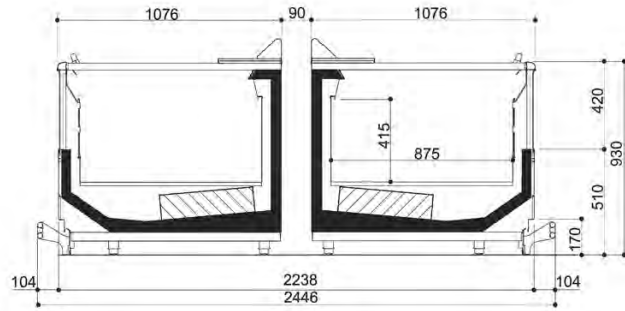

HG 400

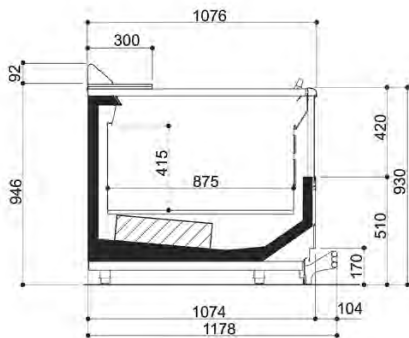



Legenda

 Carne	 Polli	 Pesce	 Pesce confezionato
 Salumi	 Formaggio	 Latticini	 Gastronomia
 Pasticceria	 IV Gamma	 Frutta e Verdura	 Sandwiches
 Bevande	 Pizza	 Pane	 Surgelati e gelati
 Sbrinamento a fermata semplice	 Sbrinamento elettrico	 Sbrinamento a gas caldo	 Sbrinamento manuale
 Ventilato	 Statico	 Gruppo incorporato	 Gruppo remoto
 Bagnomaria	 Vetro Ceramica	 Ghiaccio	 VSD Tecnologia con Inverter
 Illuminazione Led	 Porte Zero C	 Ventilatori ad alta efficienza	 R290 Gas refrigerante R290/Propano
 R134a R-134a - 400V/3PH/50Hz	 R404A R404A - 400V/3PH/50Hz	 R744 R744 - 400V/PH/50Hz	 Compressore ermetico alternativo
 Compressore ermetico scroll	 Compressore semiermetico alternativo	 VSD Tecnologia con Inverter	 Installazione all'esterno
 Installazione all'interno	 Insonorizzazione	 Condensatore a bordo	 Condensatore remoto
 DUAL Media e bassa temperatura	 TECHNOKLEEN Technokleen	 THIN TECH Thin Tech	