



## Plug-in NEW SWING



### Categorie Merceologiche



### Caratteristiche Tecniche







NEW SWING		
NEW SWING	1700-UP-SWINGING LID (SC)	1700-STRAIGHT SLIDERS
	•	•
Superficie di Esposizione m2	0.88	
Superficie di appoggio m2	1.34	1.25
Capacità netta dm3	490.00	
Lunghezza mm	1650x885x700	1650x880x700
Altezza mm		
Profondità mm		



**UP-SWINGING LID**

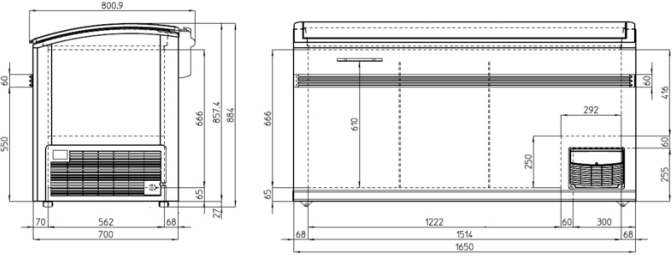

**SLIDING FLATT GLASS**

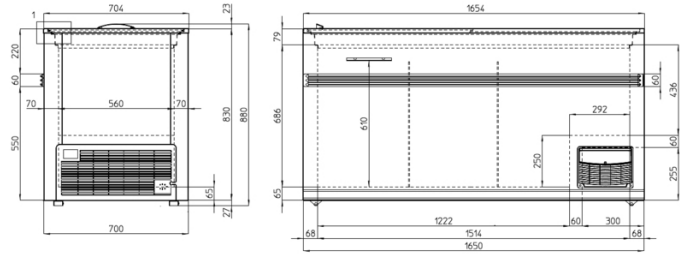



## Legenda

 Carne	 Polli	 Pesce	 Pesce confezionato
 Salumi	 Formaggio	 Latticini	 Gastronomia
 Pasticceria	 IV Gamma	 Frutta e Verdura	 Sandwiches
 Bevande	 Pizza	 Pane	 Surgelati e gelati
 Sbrinamento a fermata semplice	 Sbrinamento elettrico	 Sbrinamento a gas caldo	 Sbrinamento manuale
 Ventilato	 Statico	 Gruppo incorporato	 Gruppo remoto
 Bagnomaria	 Vetro Ceramica	 Ghiaccio	 <b>VSD</b> Tecnologia con Inverter
 Illuminazione Led	 Porte Zero C	 Ventilatori ad alta efficienza	 <b>R290</b> Gas refrigerante R290/Propano
 <b>R134a</b> R-134a - 400V/3PH/50Hz	 <b>R404A</b> R404A - 400V/3PH/50Hz	 <b>R744</b> R744 - 400V/PH/50Hz	 Compressore ermetico alternativo
 Compressore ermetico scroll	 Compressore semiermetico alternativo	 <b>VSD</b> Tecnologia con Inverter	 Installazione all'esterno
 Installazione all'interno	 Insonorizzazione	 Condensatore a bordo	 Condensatore remoto
 <b>DUAL</b> Media e bassa temperatura	 <b>TECHNOKLEEN</b> Technokleen	 <b>THIN TECH</b> Thin Tech	 <b>EB</b>