



## Groupe logés TANGO BIO



### Catégories de marchandises




### Caractéristiques techniques





TANGO BIO			
Longueur mm	1250 - 2P	1875 - 3P	2500 - 4P
TANGO BIO	•	•	•
Surface d'exposition m2	1.55	2.33	3.11
Surface de chargement m2	0.96	1.41	1.86
Volume utile dm3	674.00	1010.00	1345.00
Epaisseur de chaque joue mm	30.00		

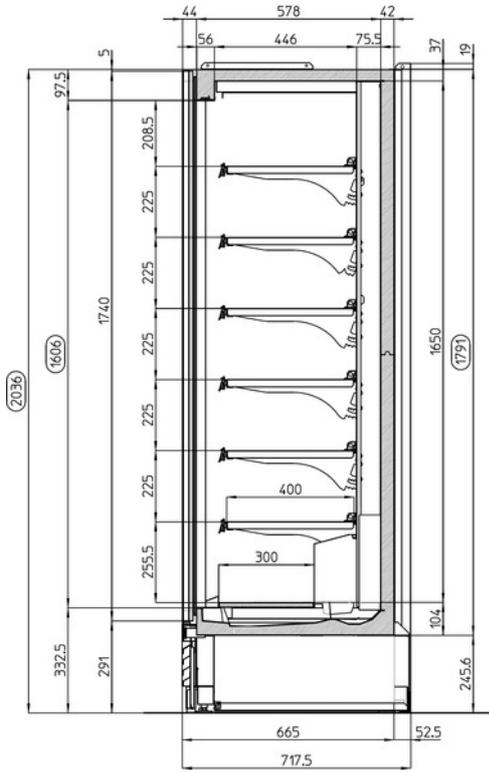



## Légende

 Viande	 Volailles	 Poisson	 Poisson pré-emballé
 Charcuterie	 Fromage	 Produits laitiers	 Traiteur
 Pâtisseries	 IV gamme	 Fruits et Légumes	 Sandwiches
 Boissons	 Pizza	 Boulangerie	 Surgelés et crème glacées
 Dégivrage naturel	 Dégivrage électrique	 Dégivrage par gaz chaud	 Dégivrage manuel
 Ventilé	 Statique	 Groupe de condensation incorporé	 Groupe de condensation à distance
 Bain-marie	 Plaque Vitrocéramique	 Glace fondante	 <b>VSD</b> Technologie avec variateur de vitesse
 Eclairage LED	 Portes Zéro C	 Ventilateurs Basse Consommation	 <b>R290</b> Réfrigérant propane (R290)
 <b>R134a</b> R-134a - 400V/3PH/50Hz	 <b>R404A</b> R404A - 400V/3PH/50Hz	 <b>R744</b> R744 - 400V/PH/50Hz	 Compresseur hermétique alternatif
 Compresseur hermétique scroll	 Compresseur semi-hermétique alternatif	 <b>VSD</b> Technologie avec variateur de vitesse	 Utilisation externe
 Salle des machines	 Insonorisation	 Condenseur intégré	 Condenseur déporté
 <b>DUAL</b> Moyenne et basse température	 <b>TECHNOKLEEN</b> Technokleen	 <b>THIN TECH</b> Thin Tech	 <b>EB</b>