



## Plug-in RHAPSODY



### Categorie Merceologiche



### Caratteristiche Tecniche







RHAPSODY				
RHAPSODY	OPEN		CLOSED	
	1500	2000	1500	2000
	•	•	•	•
Superficie di Esposizione m2	1.05	1.45	1.05	1.45
Superficie di appoggio m2	1.50	2.00	1.50	2.00
Capacità netta dm3	169.00	230.00	266.00	362.00
Lunghezza mm	1500x925x1000	2000x925x1000	1500x925x1000	2000x925x1000
Altezza mm				
Profondità mm				



CLOSED CABINET

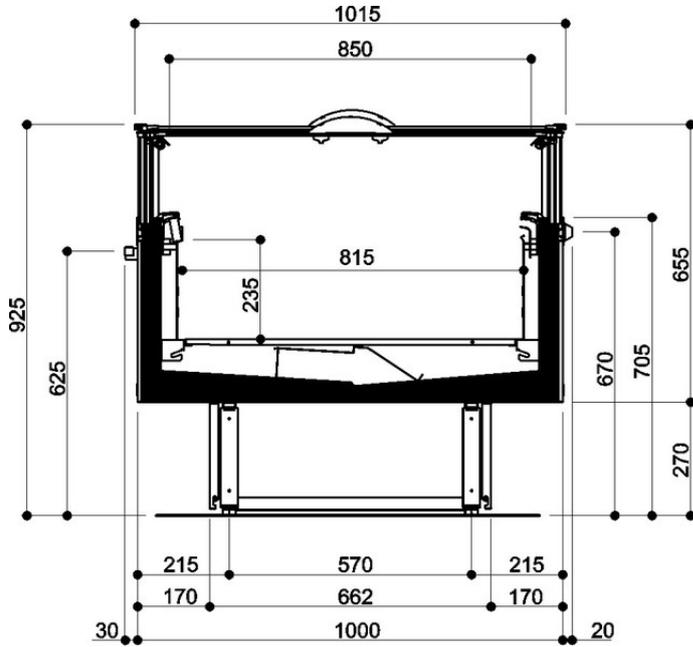

OPEN CABINET

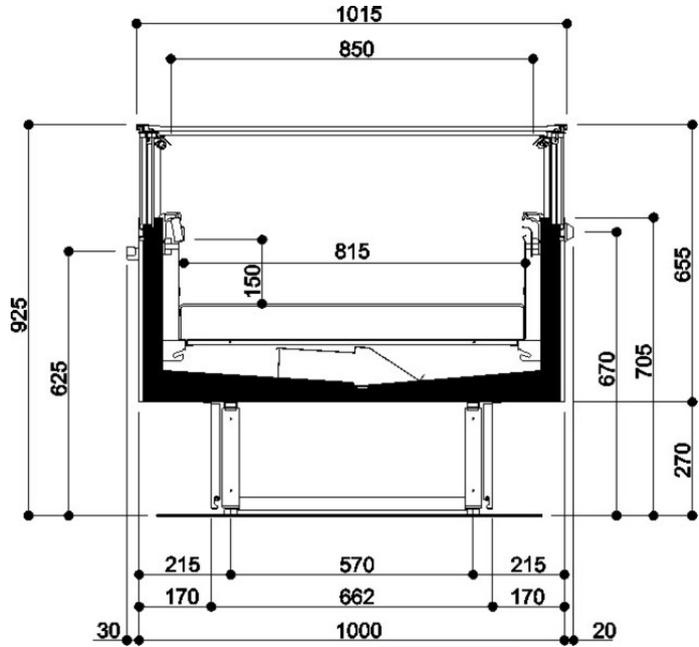



## Legenda

 Carne	 Polli	 Pesce	 Pesce confezionato
 Salumi	 Formaggio	 Latticini	 Gastronomia
 Pasticceria	 IV Gamma	 Frutta e Verdura	 Sandwiches
 Bevande	 Pizza	 Pane	 Surgelati e gelati
 Sbrinamento a fermata semplice	 Sbrinamento elettrico	 Sbrinamento a gas caldo	 Sbrinamento manuale
 Ventilato	 Statico	 Gruppo incorporato	 Gruppo remoto
 Bagnomaria	 Vetro Ceramica	 Ghiaccio	 <b>VSD</b> Tecnologia con Inverter
 Illuminazione Led	 Porte Zero C	 Ventilatori ad alta efficienza	 <b>R290</b> Gas refrigerante R290/Propano
 <b>R134a</b> R-134a - 400V/3PH/50Hz	 <b>R404A</b> R404A - 400V/3PH/50Hz	 <b>R744</b> R744 - 400V/PH/50Hz	 Compressore ermetico alternativo
 Compressore ermetico scroll	 Compressore semiermetico alternativo	 <b>VSD</b> Tecnologia con Inverter	 Installazione all'esterno
 Installazione all'interno	 Insonorizzazione	 Condensatore a bordo	 Condensatore remoto
 <b>DUAL</b> Media e bassa temperatura	 <b>TECHNOKLEEN</b> Technokleen	 <b>THIN TECH</b> Thin Tech	 <b>EB</b>