



Verticaux et semi-verticaux positifs IMPALA



Epta S.p.A. participates in the ECC programme for:
Refrigerated display cabinets (RDC). Check ongoing validity
of certificate online: www.eurovent-certification.com
or using: www.certiflash.com

Catégories de marchandises





Caractéristiques techniques





IMPALA												
Longueur mm	1800		2500		2810		3750		MT 2000		MT 2620	
Hauteur mm	2000	2200	2000	2200	2000	2200	2000	2200	2000	2200	2000	2200
IMPALA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Surface d'exposition m2	3.49	3.83	4.66	5.12	5.24	5.76	6.99	7.68	3.49	3.83	4.66	5.12
Surface de chargement m2	2.22		2.60		3.32		3.90		2.37		3.10	
Epaisseur de chaque joue mm	Joue panoramique : 30 (+ 35 Pare-choc) Joue et pleine : 30 (+ 35 Pare-choc); Fronton : 70											

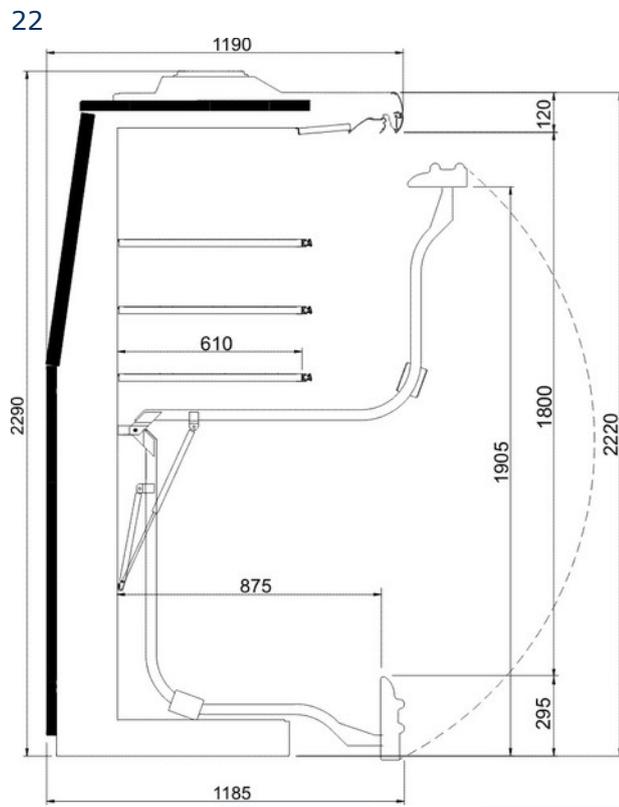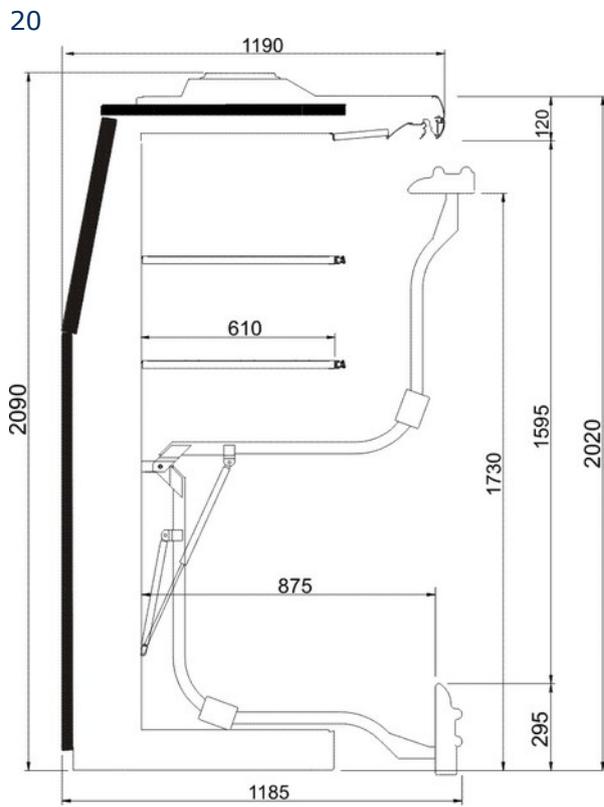



Légende

 Viande	 Volailles	 Poisson	 Poisson pré-emballé
 Charcuterie	 Fromage	 Produits laitiers	 Traiteur
 Pâtisseries	 IV gamme	 Fruits et Légumes	 Sandwiches
 Boissons	 Pizza	 Boulangerie	 Surgelés et crème glacées
 Dégivrage naturel	 Dégivrage électrique	 Dégivrage par gaz chaud	 Dégivrage manuel
 Ventilé	 Statique	 Groupe de condensation incorporé	 Groupe de condensation à distance
 Bain-marie	 Plaque Vitrocéramique	 Glace fondante	 VSD Technologie avec variateur de vitesse
 Eclairage LED	 Portes Zéro C	 Ventilateurs Basse Consommation	 R290 Réfrigérant propane (R290)
 R134a R-134a - 400V/3PH/50Hz	 R404A R404A - 400V/3PH/50Hz	 R744 R744 - 400V/PH/50Hz	 Compresseur hermétique alternatif
 Compresseur hermétique scroll	 Compresseur semi-hermétique alternatif	 VSD Technologie avec variateur de vitesse	 Utilisation externe
 Salle des machines	 Insonorisation	 Condenseur intégré	 Condenseur déporté
 DUAL Moyenne et basse température	 TECHNOKLEEN Technokleen	 THIN TECH Thin Tech	 EB