



## Verticali e semiverticali positivi IMPALA



Epta S.p.A. participates in the ECC programme for Refrigerated display cabinets (RDC). Check ongoing validity of certificate online: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) or using: [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)

### Categorie Merceologiche





### Caratteristiche Tecniche





IMPALA												
Lunghezza mm	1800		2500		2810		3750		MT 2000		MT 2620	
Altezza mm	2000	2200	2000	2200	2000	2200	2000	2200	2000	2200	2000	2200
IMPALA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Superficie di Esposizione m <sup>2</sup>	3.49	3.83	4.66	5.12	5.24	5.76	6.99	7.68	3.49	3.83	4.66	5.12
Superficie di appoggio m <sup>2</sup>	2.22		2.60		3.32		3.90		2.37		3.10	
Spessore spalla mm	Spalla panoramica : 30 (+ 35 Batticarrello ) Spalla cieca : 30 (+ 35 Batticarrello ); Cornice : 70											

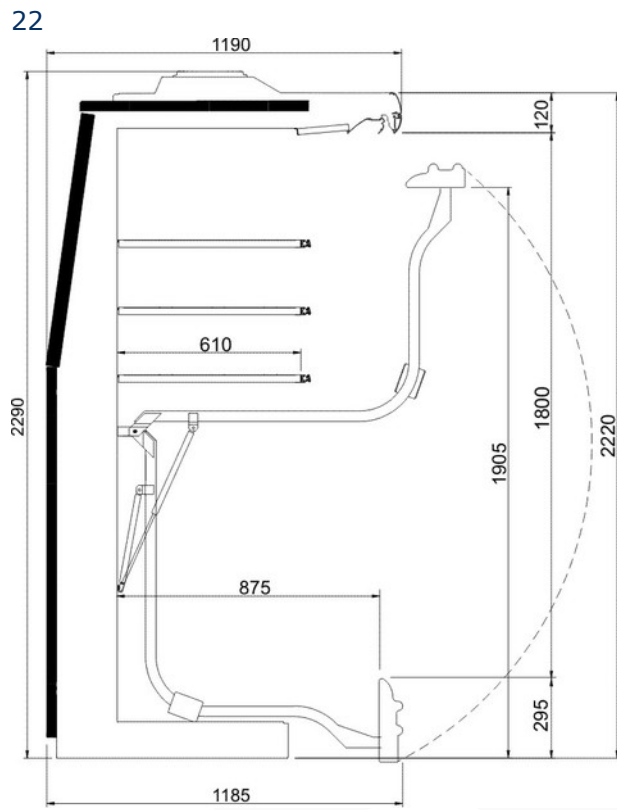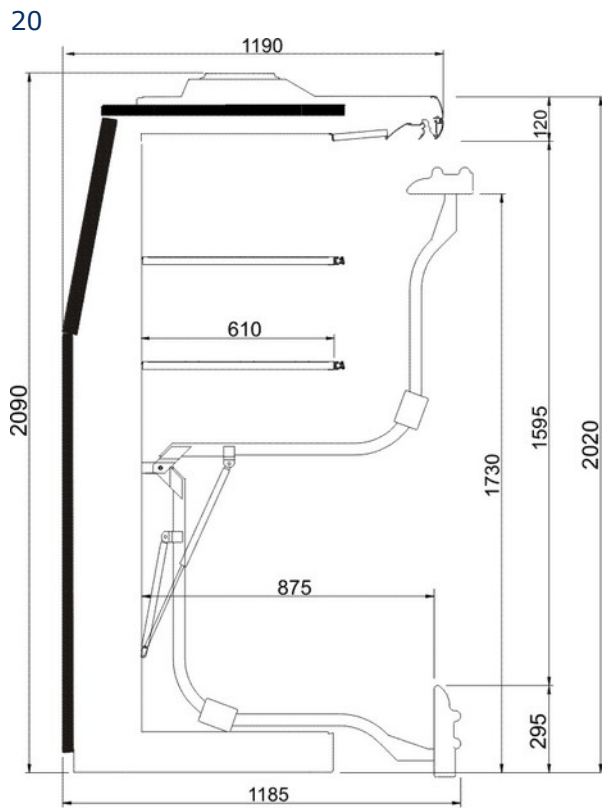



## Legenda

 Carne	 Polli	 Pesce	 Pesce confezionato
 Salumi	 Formaggio	 Latticini	 Gastronomia
 Pasticceria	 IV Gamma	 Frutta e Verdura	 Sandwiches
 Bevande	 Pizza	 Pane	 Surgelati e gelati
 Sbrinamento a fermata semplice	 Sbrinamento elettrico	 Sbrinamento a gas caldo	 Sbrinamento manuale
 Ventilato	 Statico	 Gruppo incorporato	 Gruppo remoto
 Bagnomaria	 Vetro Ceramica	 Ghiaccio	 <b>VSD</b> Tecnologia con Inverter
 Illuminazione Led	 Porte Zero C	 Ventilatori ad alta efficienza	 <b>R290</b> Gas refrigerante R290/Propano
 <b>R134a</b> R-134a - 400V/3PH/50Hz	 <b>R404A</b> R404A - 400V/3PH/50Hz	 <b>R744</b> R744 - 400V/PH/50Hz	 Compressore ermetico alternativo
 Compressore ermetico scroll	 Compressore semiermetico alternativo	 <b>VSD</b> Tecnologia con Inverter	 Installazione all'esterno
 Installazione all'interno	 Insonorizzazione	 Condensatore a bordo	 Condensatore remoto
 <b>DUAL</b> Media e bassa temperatura	 <b>TECHNOKLEEN</b> Technokleen	 <b>THIN TECH</b> Thin Tech	 <b>EB</b>